



FX-Spider-40

Zentrale Steuereinheit mit 40 E/As

- 40 integrierte E/A-Punkte mit Modbus RTU RS-485
- Touchscreen, 5,7 Zoll
- Integrierter HTTP- und FTP-Server
- optionales GSM- oder 3G-Modem
- TCP/IP via Ethernet (RJ45) für Fernsteuerung




Schnelle, intelligente, klare und bedienungsfreundliche lokale Steuerung

Die zentrale Steuereinheit Spider-40 für die Gebäudeautomatisierung ist eine Variante des großen Bruders FX-2030A. Sie wurde speziell für kleinere Prozesse bei eingeschränktem Platz als integrierte Lösung mit 5,7-Zoll-Touchscreen zur Anzeige von HTML-Grafiken entwickelt. Dazu kommen ein leistungsfähiger Prozessor für die Ausführung des SPS-Codes und 40 integrierte E/A-Punkte, kurz: alles, was Sie für Ihr Projekt benötigen.

Die Spider-40 verwendet die IEC-61131-3-Standards für die SPS-Programmierung. Schließen Sie den europäischen CEE-7/7-Standardstecker in eine normale 220/230-V-Steckdose ein und erleben Sie um Handumdrehen die wahre Bedeutung des Begriffs Plug&Play!

Technische Merkmale

Größe (mit Gehäuse):	254 mm x 272 mm (x 144 mm Höhe)
Betriebsspannung:	100–240 VAC
Betriebstemperatur:	0 bis +40 °C
E/A-Ports:	8 DO, 16 AI, 8 DI, 8 AO
Ausgänge:	12 und 24 VDC für Geräte, 0 (2) bis 10 V für AAs
Maximale Last:	6 A bei 230 VAC oder 5 A bei 30 VDC

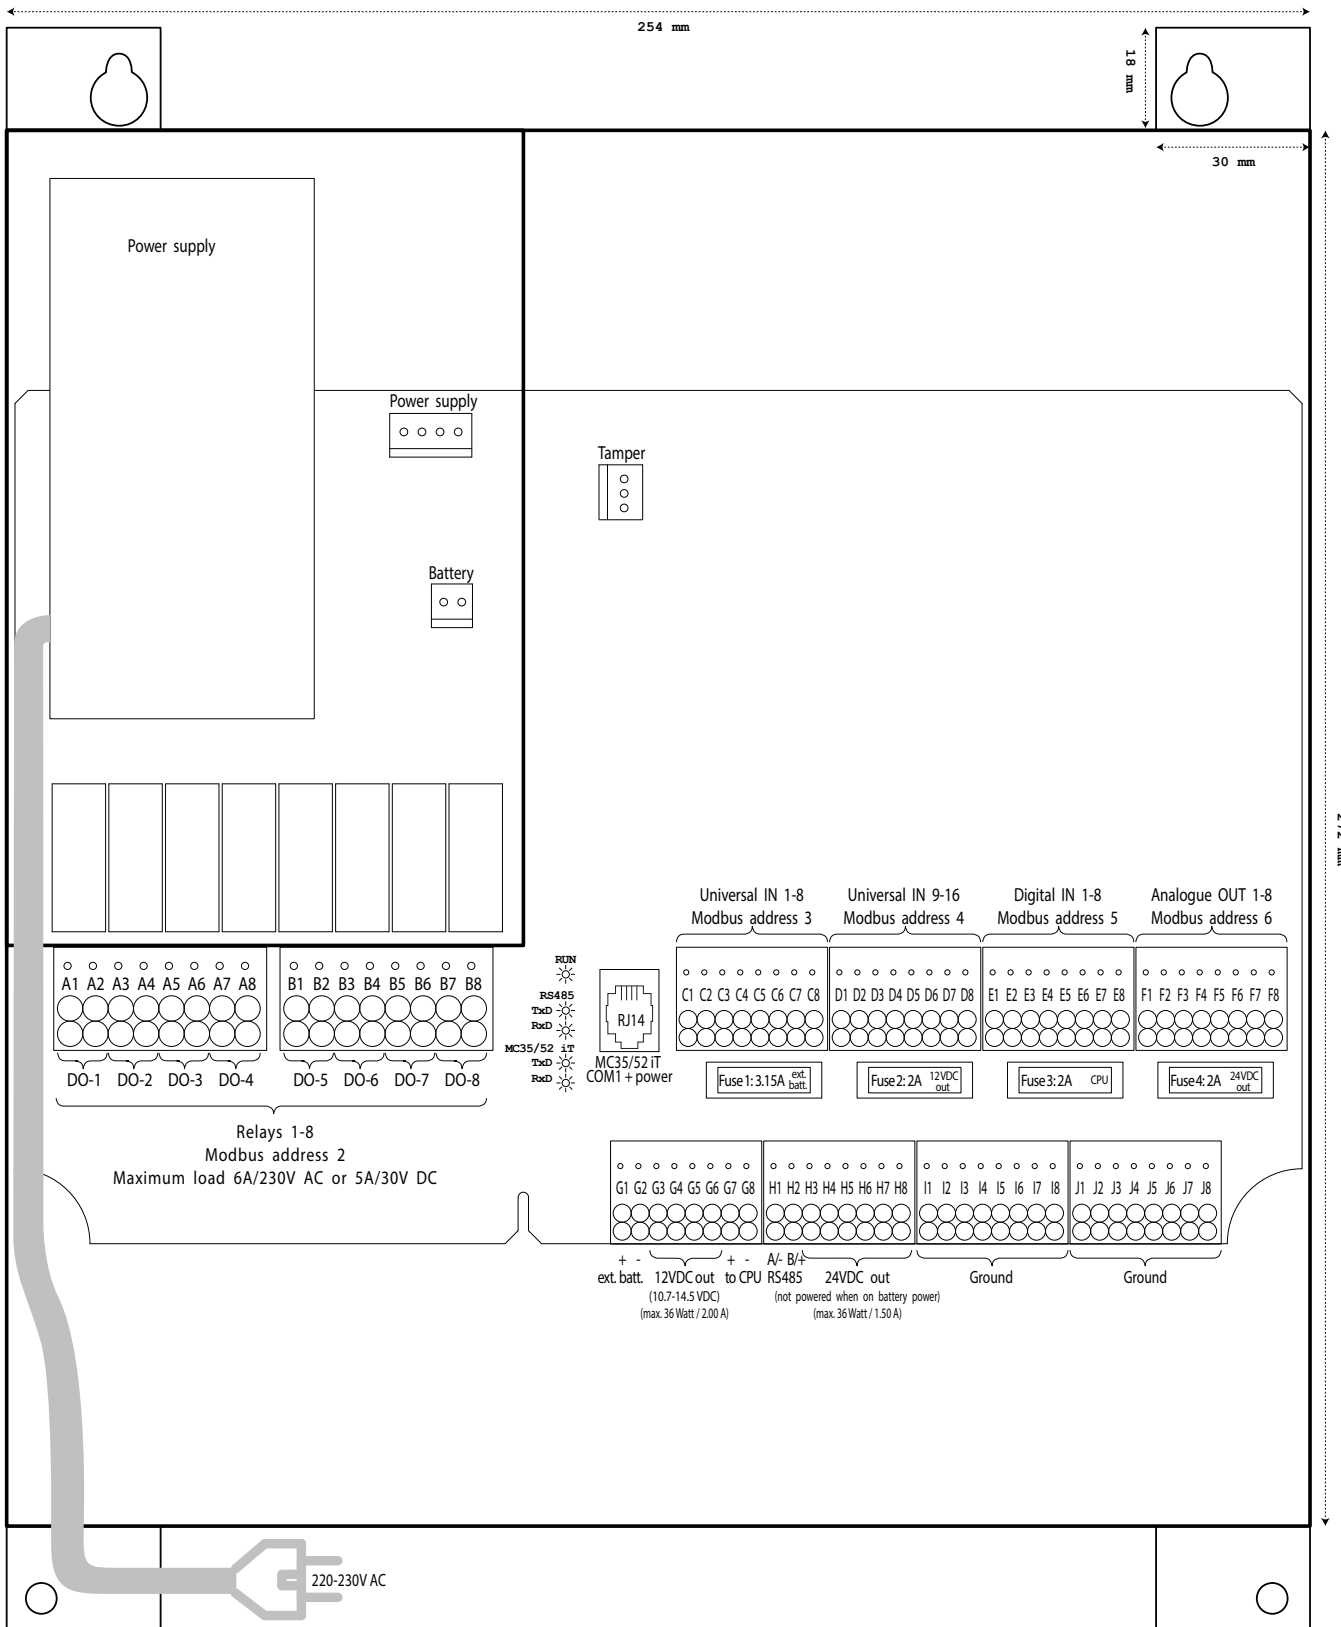

272 mm

