



multiLINK 协议转换通信模块

- 1个ModbusRTU-RS485端口
- 2个用于连接M总线或Modbus的串行端口
- TCP/IP以太网端口 (RJ45, PoE)
- 迷你USB
- RS232 调试端口
- 4GbμSD读卡器
- RJ11端口



连接、转换和通信


multiLINK 是一款通用的媒体和协议转换器，可以畅通无阻地连接以太网、M 总线、Modbus 和 RS-232 接口（既包括设备也包括服务）。借助采用可自定义 HTML 页面的集成式 Web 服务器，您可以查阅、控制和管理所有与现场总线相连的系统。可以使用标准的 Web 浏览器轻松地在线查阅这些页面。

只需将 multiLINK 与 MULTI-24 搭配使用，一种功能强大的独立控制装置便手到擒来，可以将它用于诸多用途，例如管理集中供暖系统。如果再添加一个 multiDisplay，这种配置便可以得到进一步的完善，从而能够在本地执行操作了。

一个 multiLINK 媒体转换器可以连接到多个控制器（有无本地显示器均可），从而形成了一种易于使用且经济高效的在线访问和全面连接总体解决方案。

技术特性

尺寸（含 DIN 导轨轨夹和罩）： 107mm x 99mm (x 63mm 高)
工作电压： 12-36V 直流电/12-26V 交流电（采用 M 总线：24V 直流电）
工作温度： 0 至 +50° C

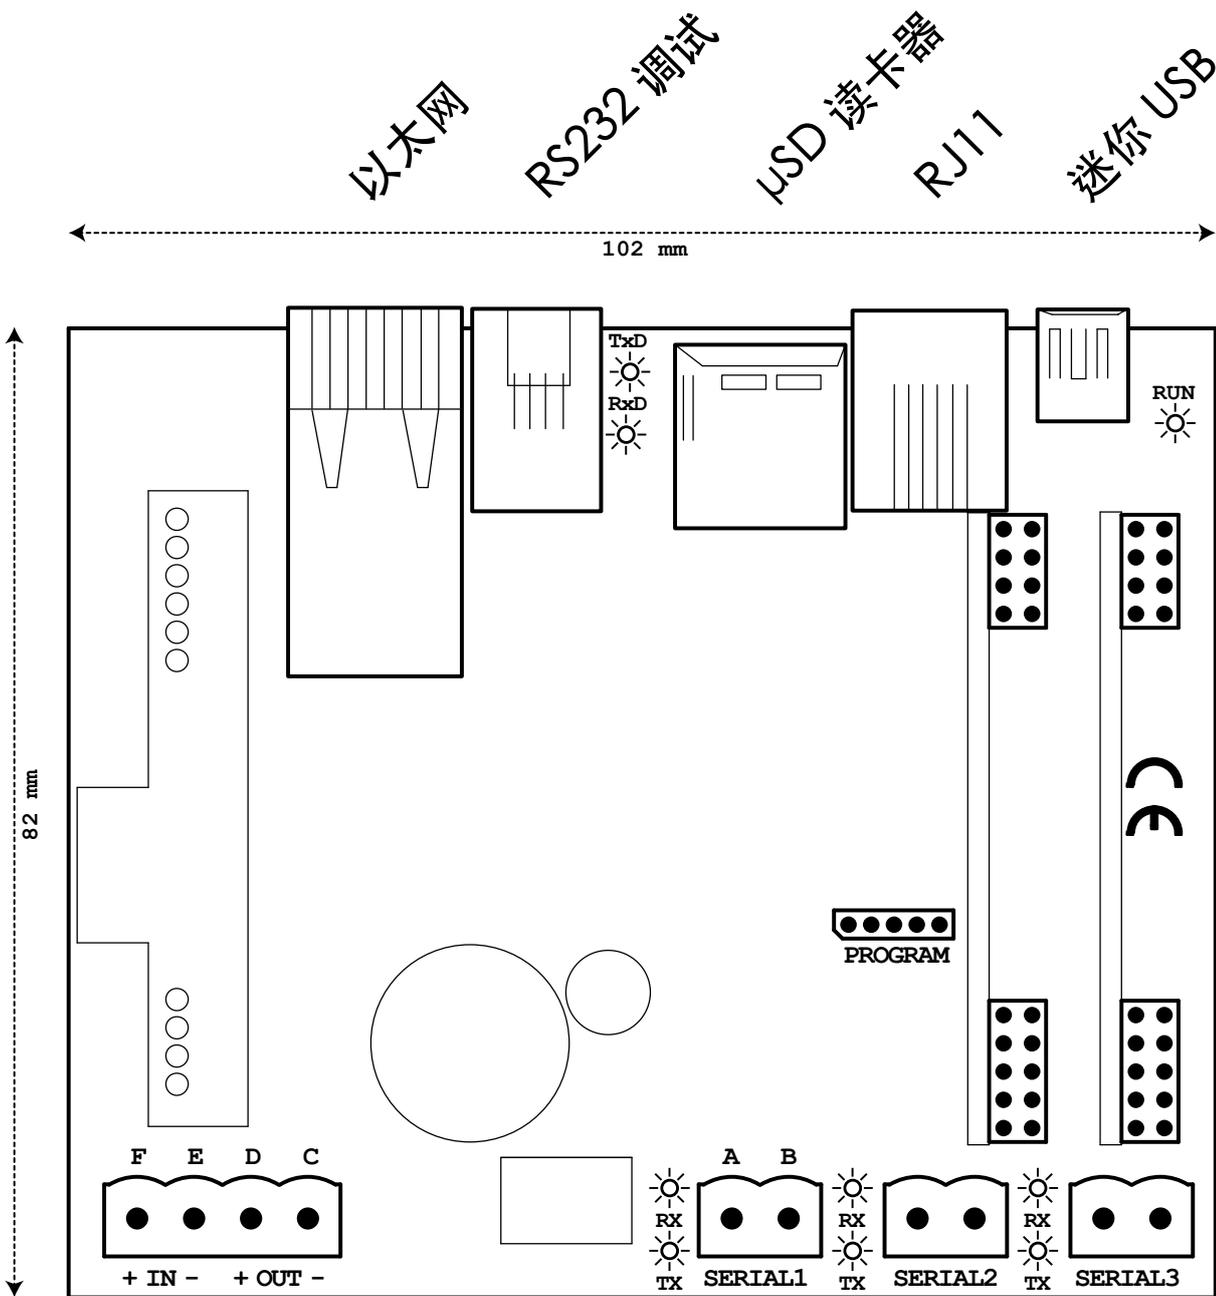

Modbus RS485 A/B 接头

第 1 个扩展端口及卡接头

第 2 个扩展端口及卡接头