



multiLINK

Kommunikasjonsmodul som konverterer protokoller

- 2 serielle innganger for M-bus eller Modbus
- 1 Modbus RTU - RS485 port
- TCP/IP ethernet port (RJ45, PoE)
- Mini USB
- RS232 inngang for feilsøking
- 4 Gb µSD kortleser
- RJ11 port
- Integreert web- og FTP-server



Tilkoble, konverter og kommuniser


multiLINK er en allsidig media og protokoll converter som kan tilkoble Ethernet, M-Bus, Modbus og RS-232 interface, både selve produkter og for service, sømløst. Den integrerte webserveren med skreddersydde HTML-sider tillater deg å kontakte, kontrollere og styre alle systemer tilkoblet en feltbuss. Sidene kan enkelt kontaktes online ved å bruke en standard webleser.

Kombiner multiLINK med en multi-24 og man får en kraftig stand-alone regulator tilgjengelig, som kan for eksempel styre et fjernvarme system. Konfigurasjonen kan i tillegg komplementeres med lokal styring ved å legge til et multiDisplay.

multiLINK media converter kan tilkobles flere regulatorer (med eller uten display) for å sørge for en enkel og kostnadseffektiv generell løsning for online tilgang og komplett tilkobling

Tekniske data

Størrelse (med DIN-skinne klemmer og deksel):	107mm x 99mm (x 63mm høyde)
Driftsspenning:	12-36 VDC / 12-26VAC (med M-Bus: 24VDC)
Driftstemperatur:	0 to +50°C

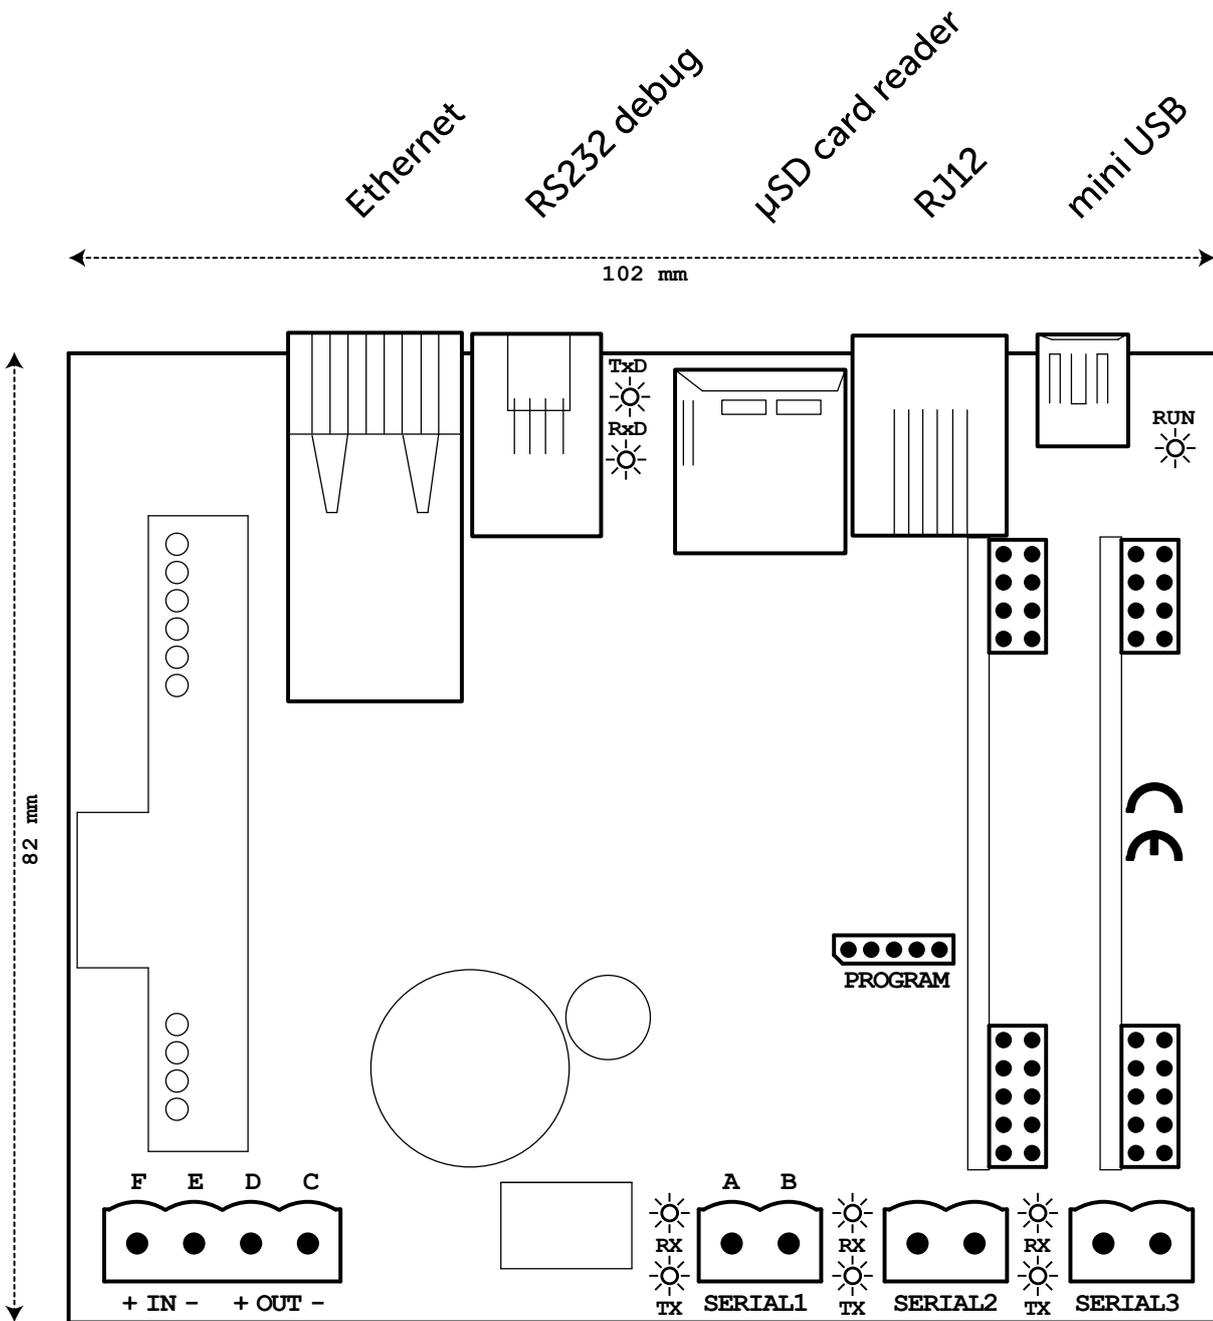

Ethernet

RS232 debug

µSD card reader

RJ12

mini USB

102 mm

82 mm

F E D C
+ IN - + OUT -

A B
RX TX SERIAL1 RX TX SERIAL2 RX TX SERIAL3

Modbus RS485 A/B connector

1st expansion port and card connectors

2nd expansion port and card connectors